



Configuració de Roundcube en Windows

Descarrega l'arxiu


<http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/0.8.6/roundcubemail-0.8.6.tar.gz>
i descomprimeix amb 7zip

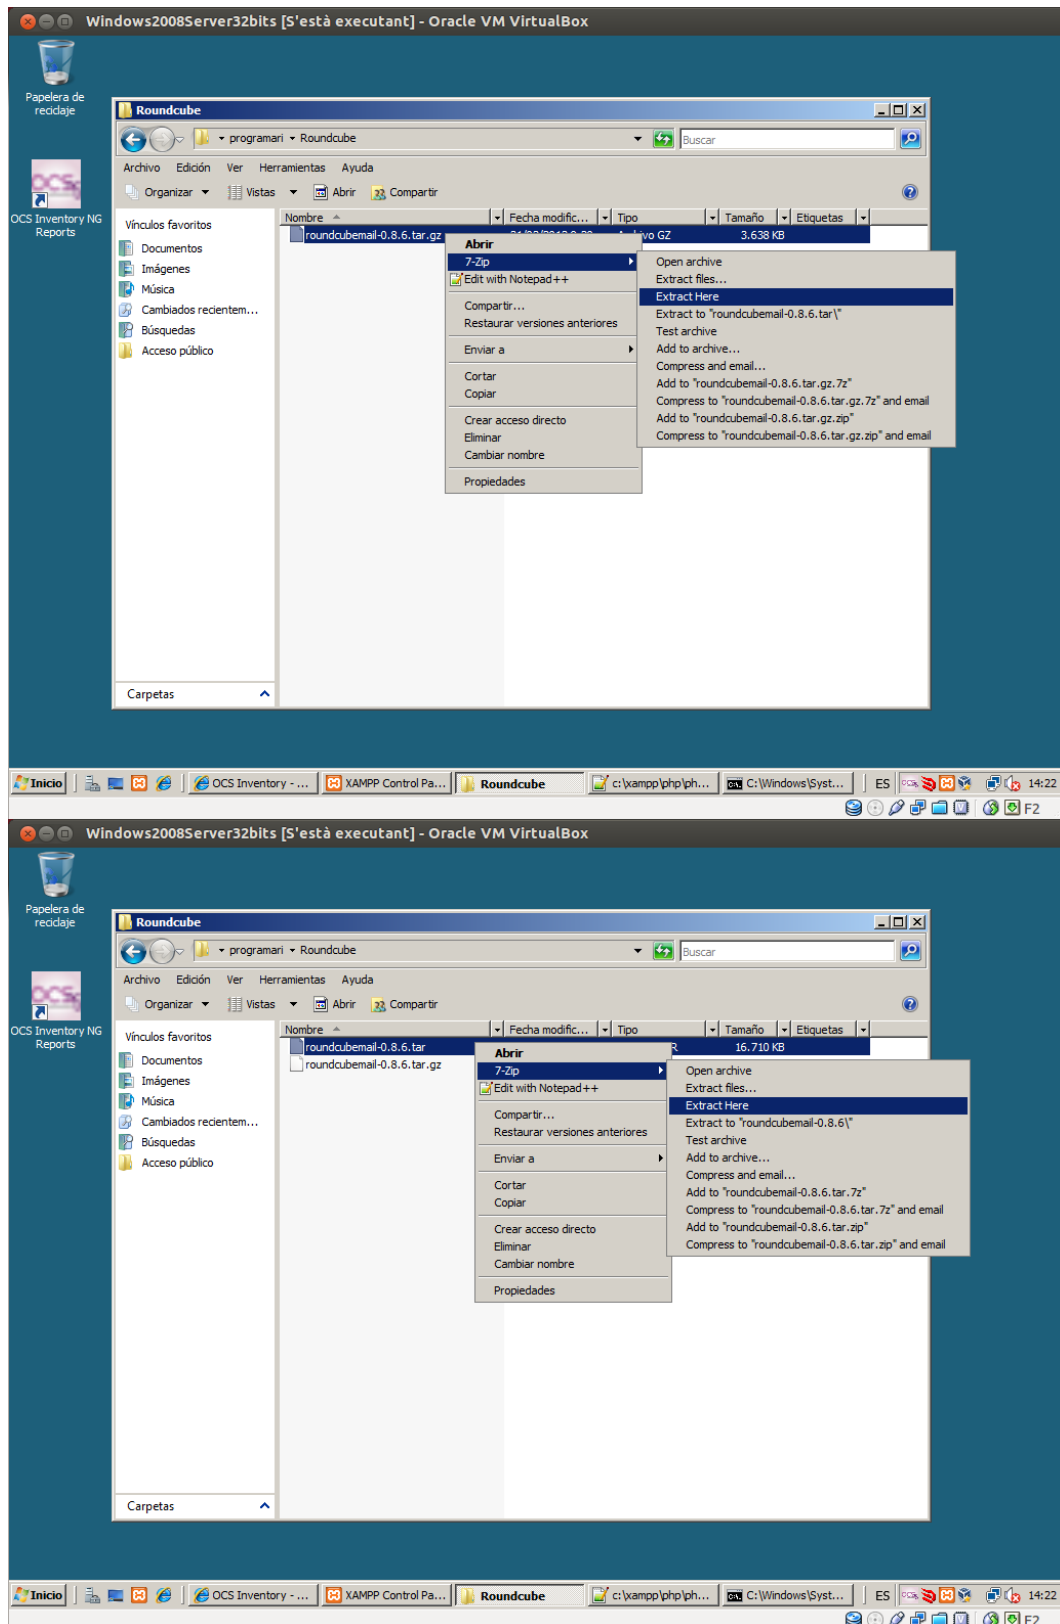


Canvia el nom a la carpeta. Anomena-la roundcube

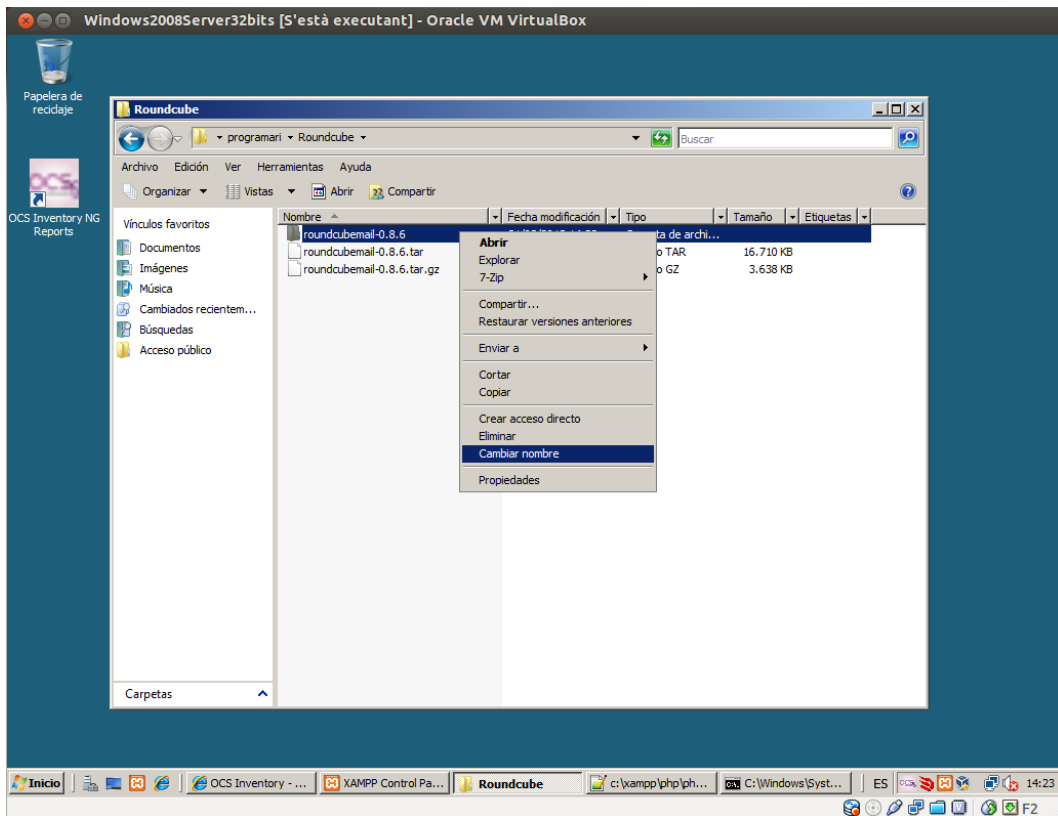


Mou la carpeta roundcube a c:\xampp\htdocs\

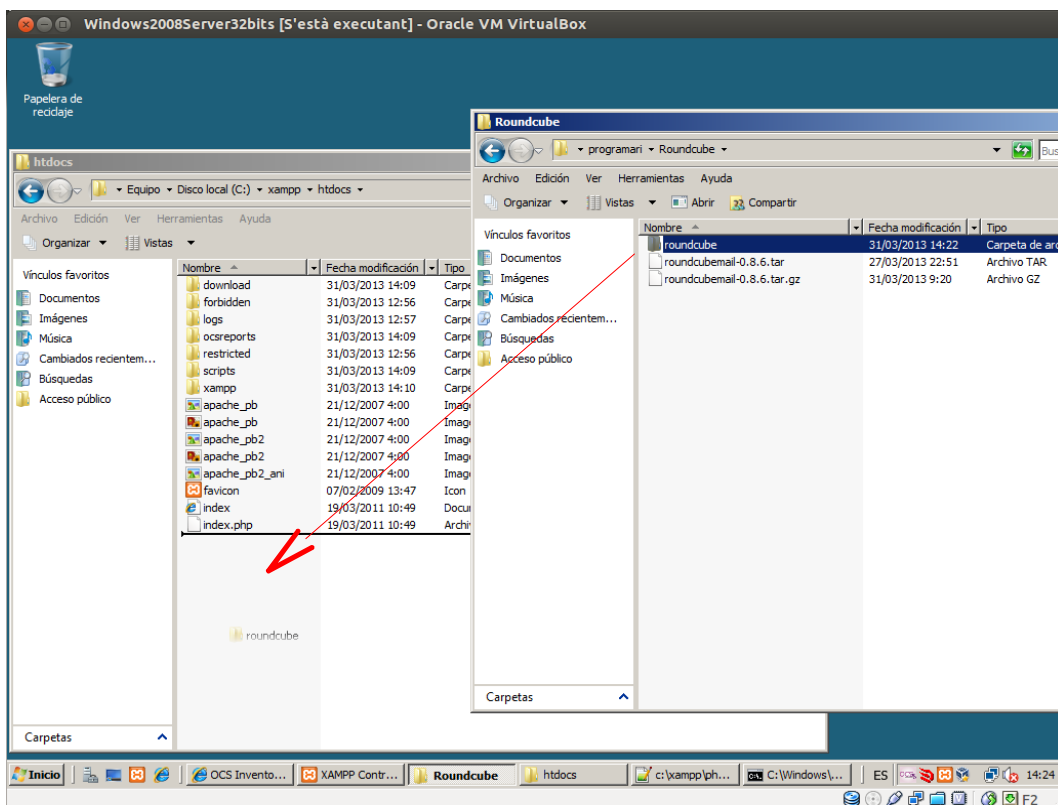


Obre la consola de phpMyAdmin. (<http://localhost/phpmyadmin>)

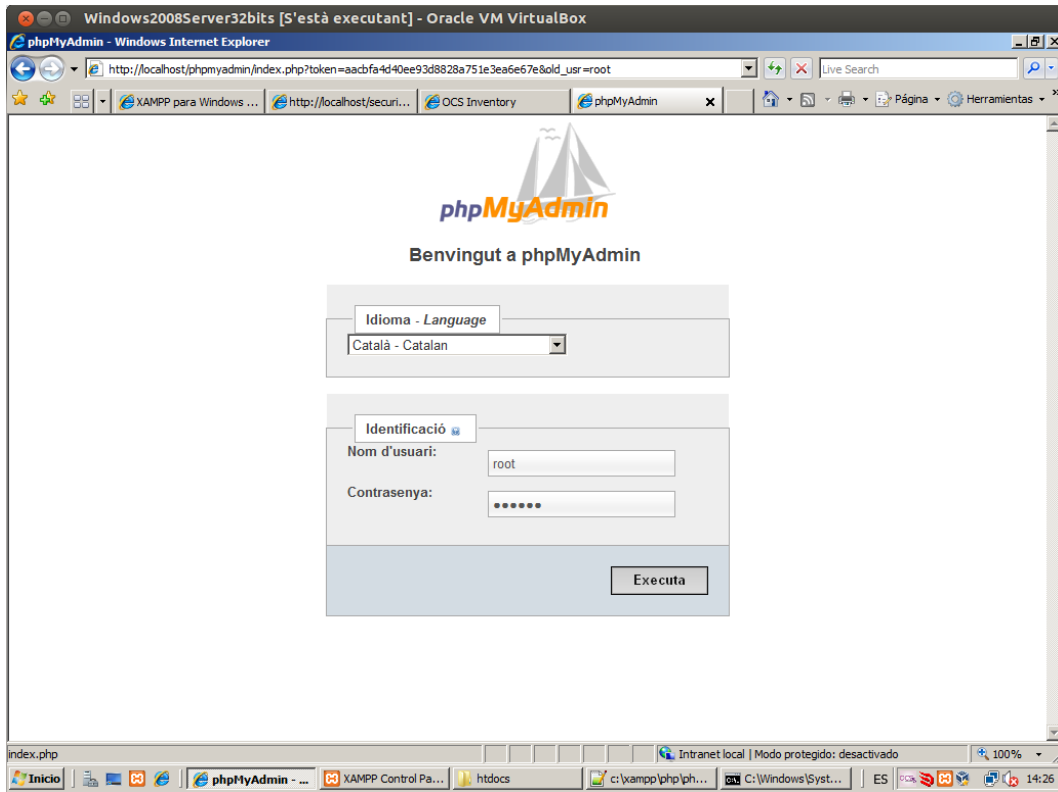


Obre una finestra de consultes

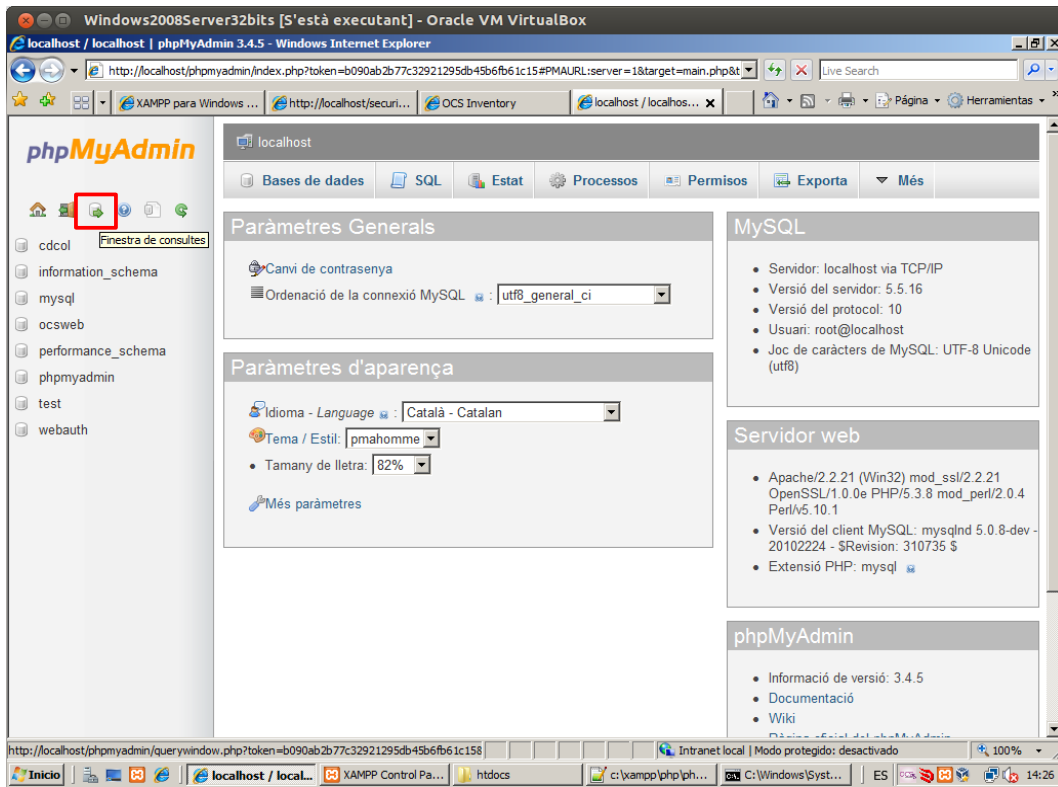


Crea la base de dades de roundcube (create database roundcubemail;) i prem Executa

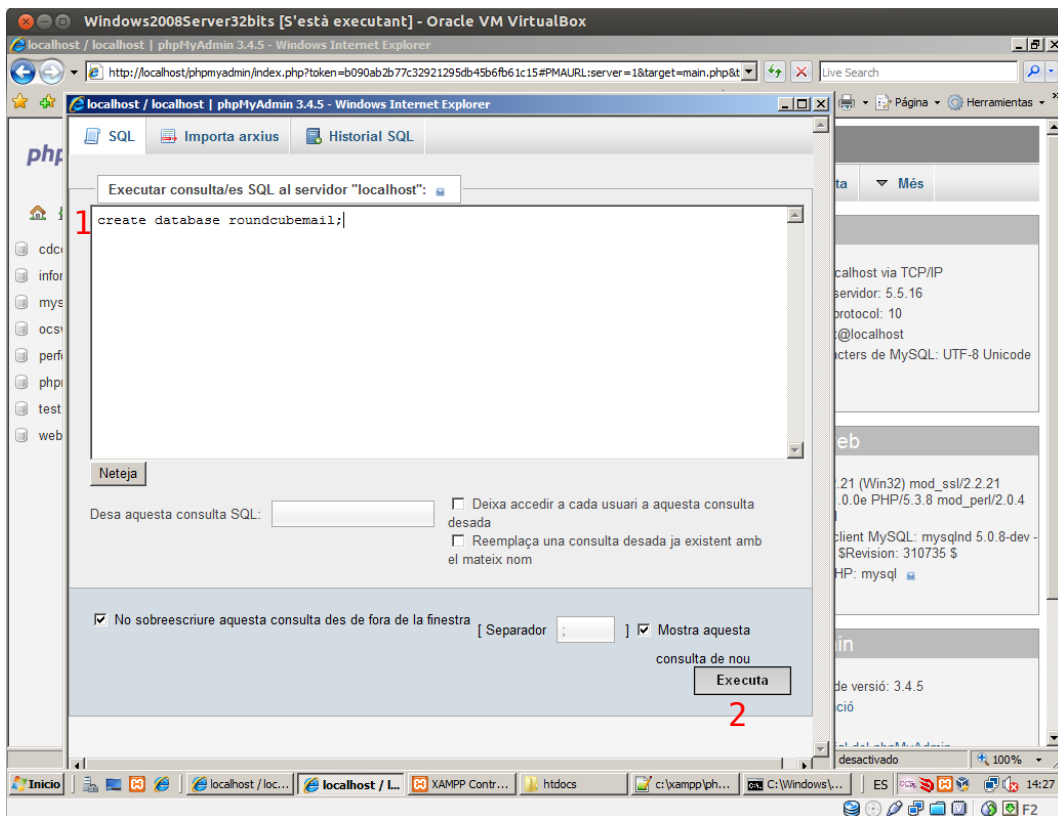


Atorga privilegis a l'usuari roundcube (grant all privileges on roundcubemail.* to roundcube@localhost identified by 'PASSWORD';) i prem Executa

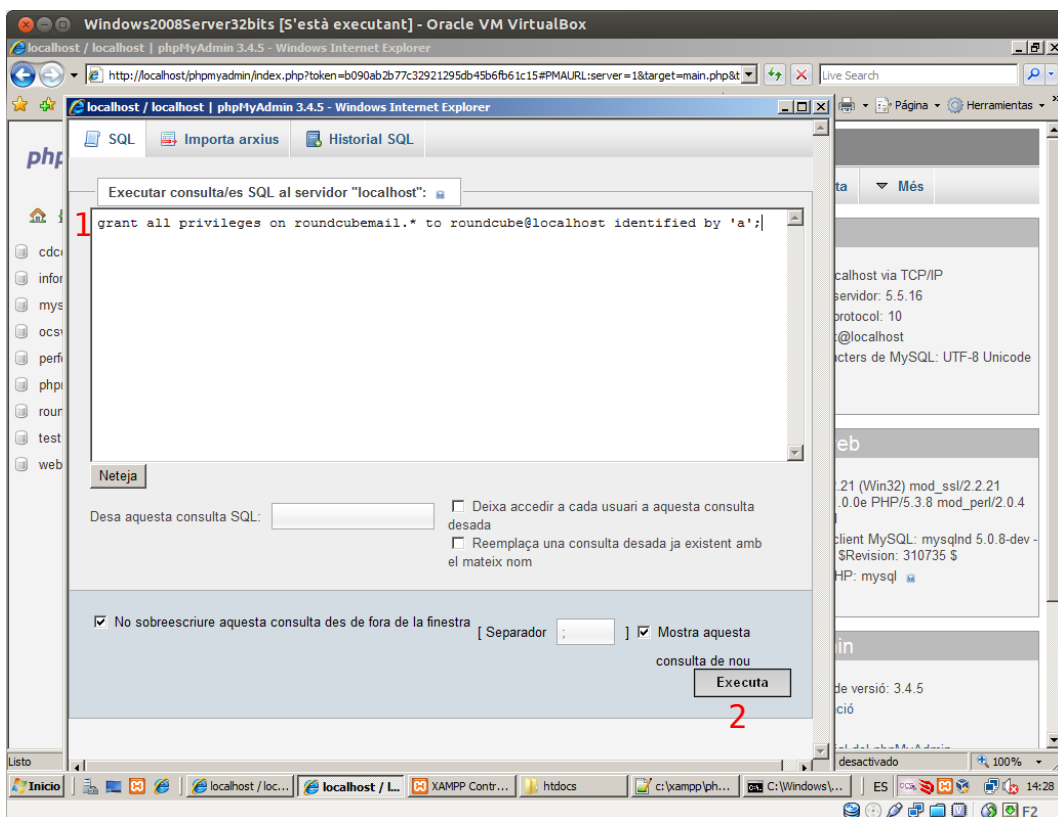


Recarrega els privilegis (flush privileges;) i prem Executa

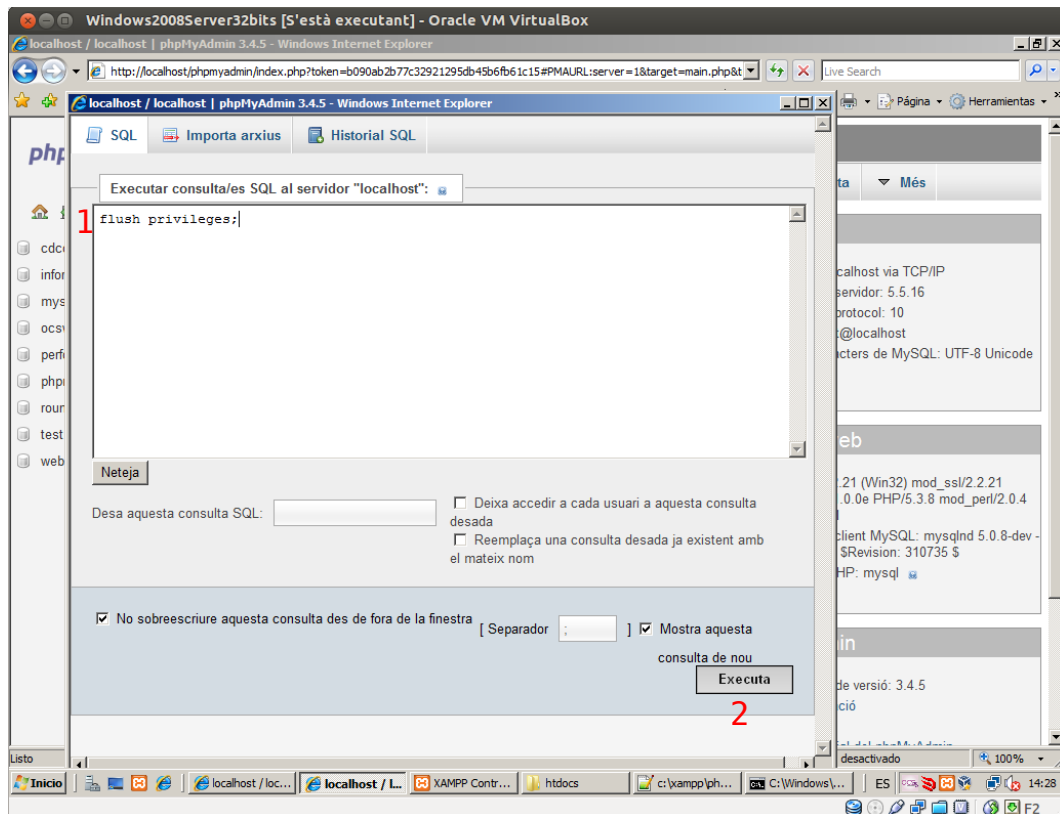


Selecciona la base de dades roundcubemail

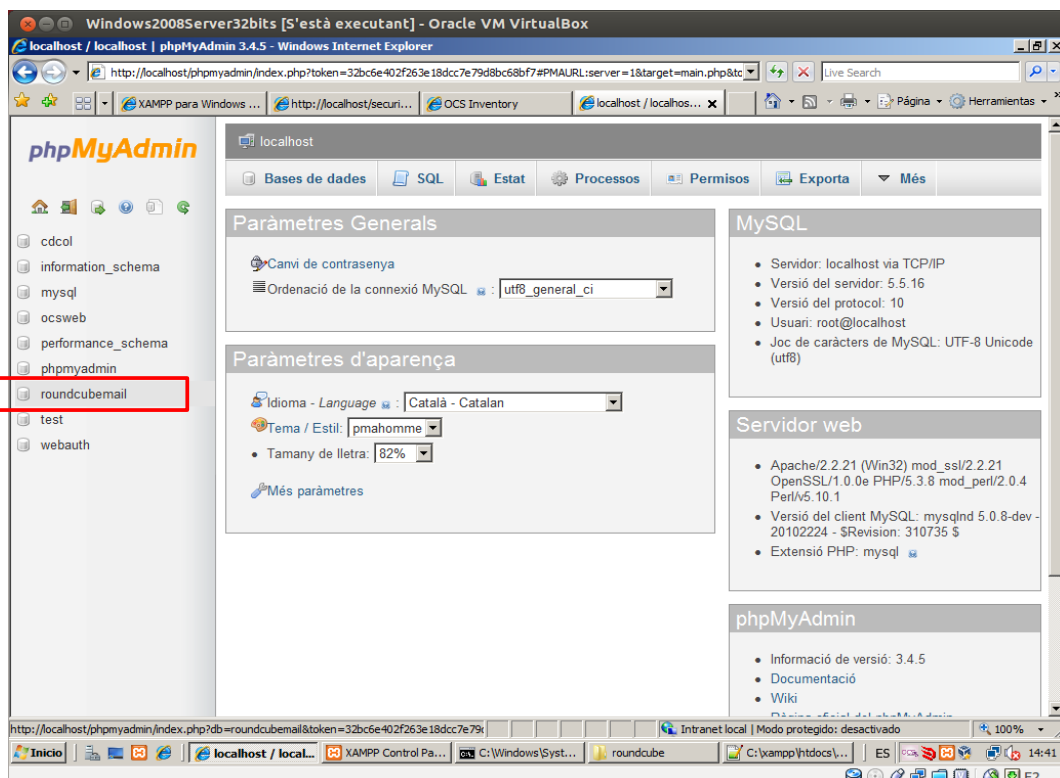


Prem a la pestanya Importa i al botó Examinar

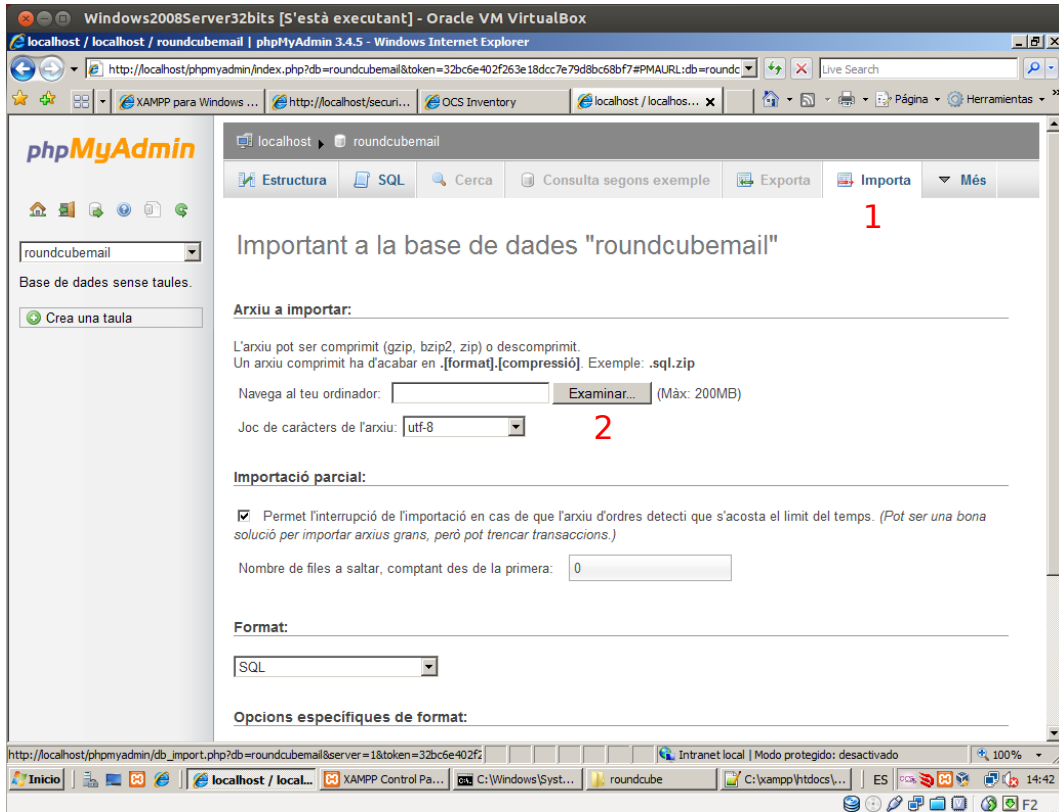


Importa la consulta c:\xampp\htdocs\roundcube\SQL\mysql.initial.sql

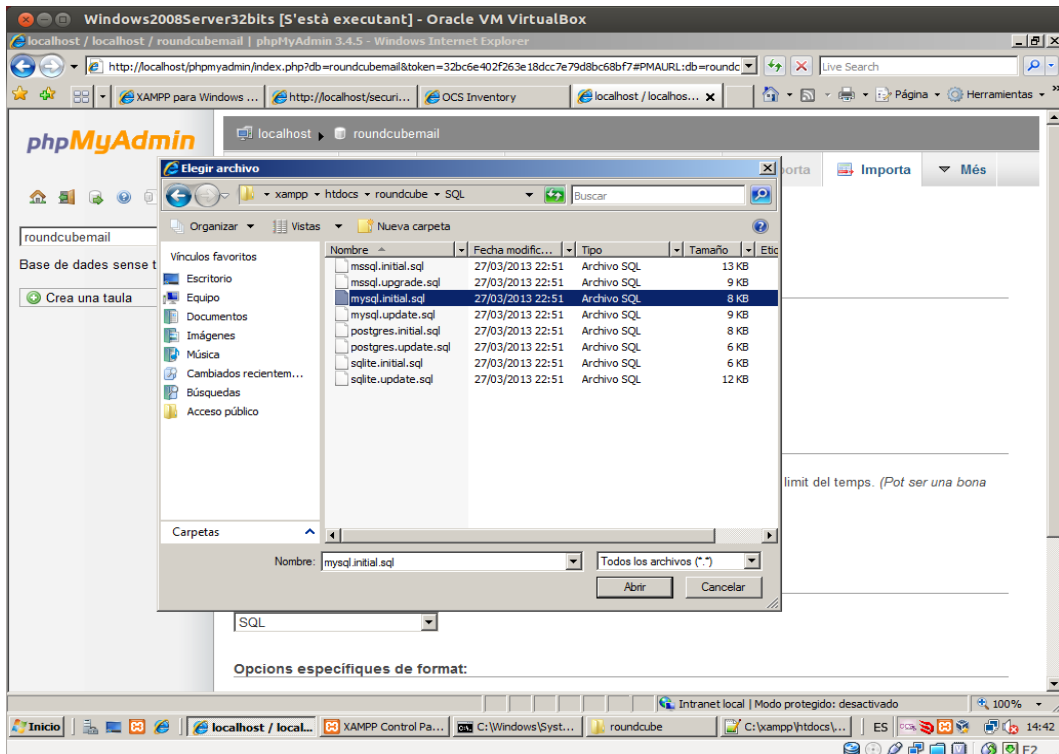


Executa la consulta

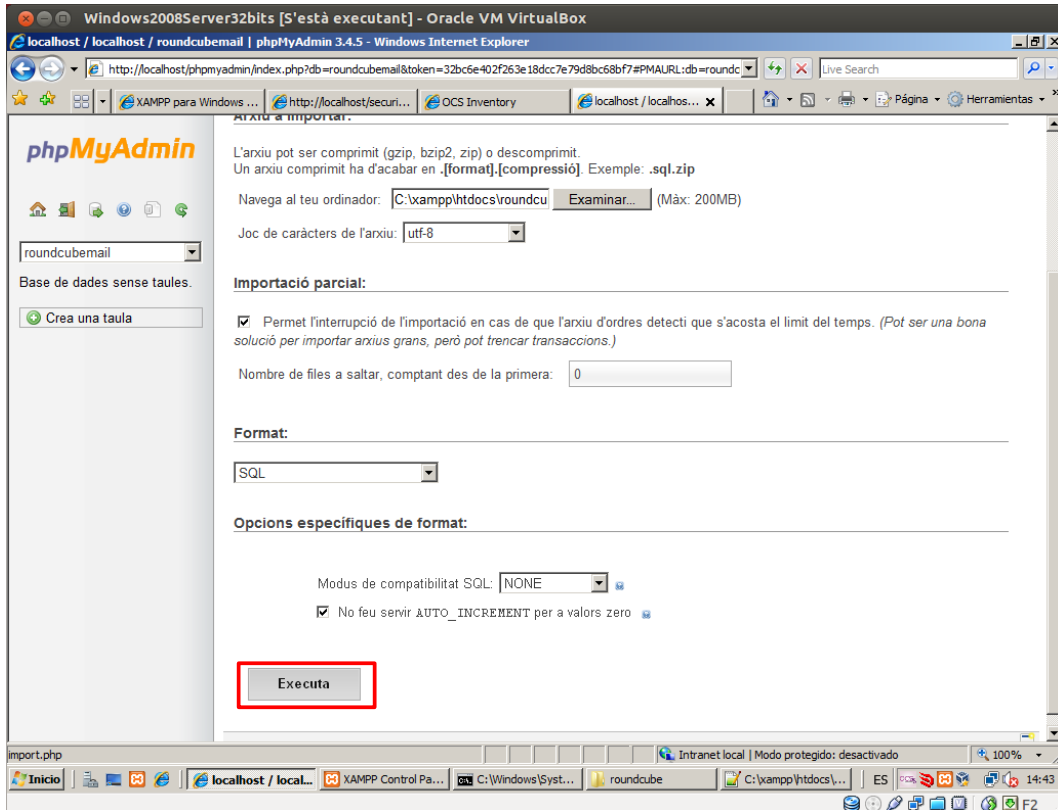

PhpMyAdmin et dirà que ha importat la consulta correctament.

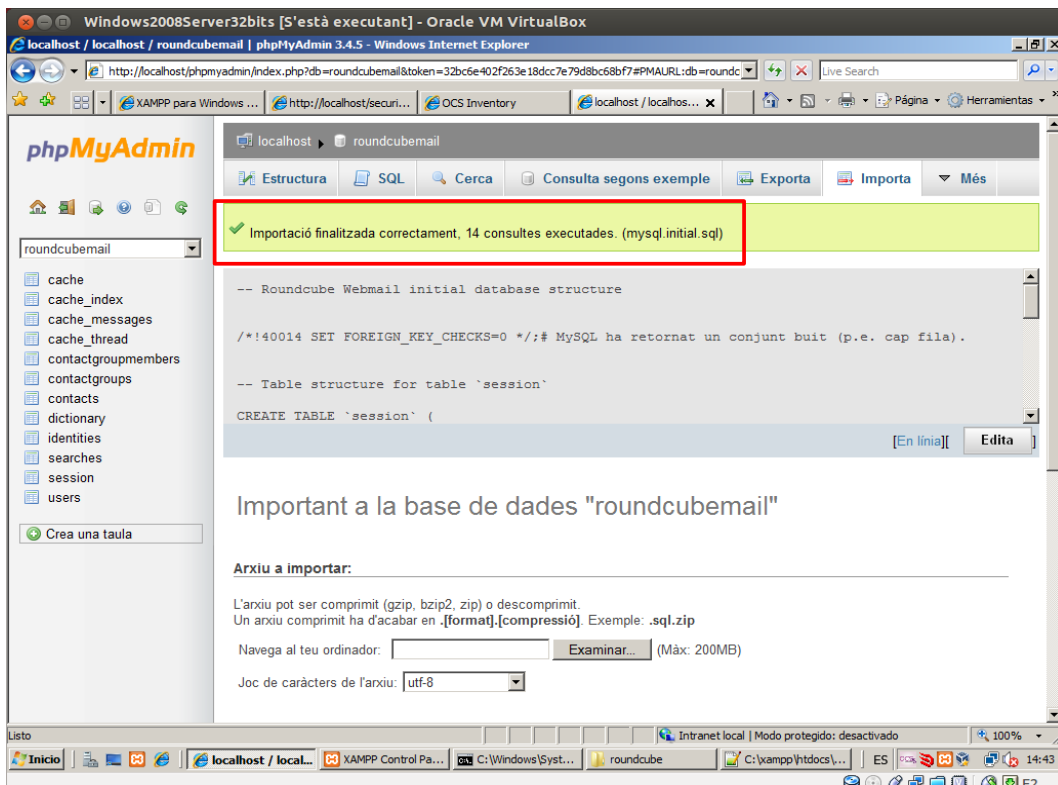


Tanca la consola de phpMyAdmin

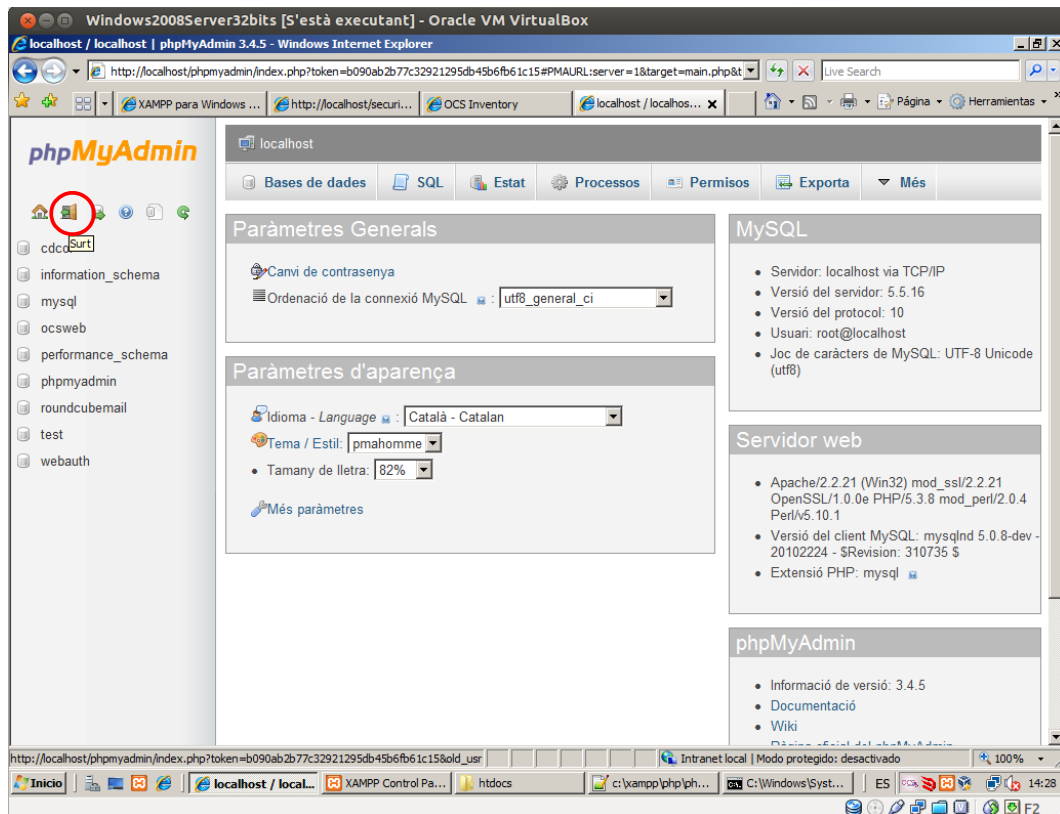


Edita l'arxiu c:\xampp\php\php.ini


Descomenta la línia 956 extension=php_fileinfo.dll

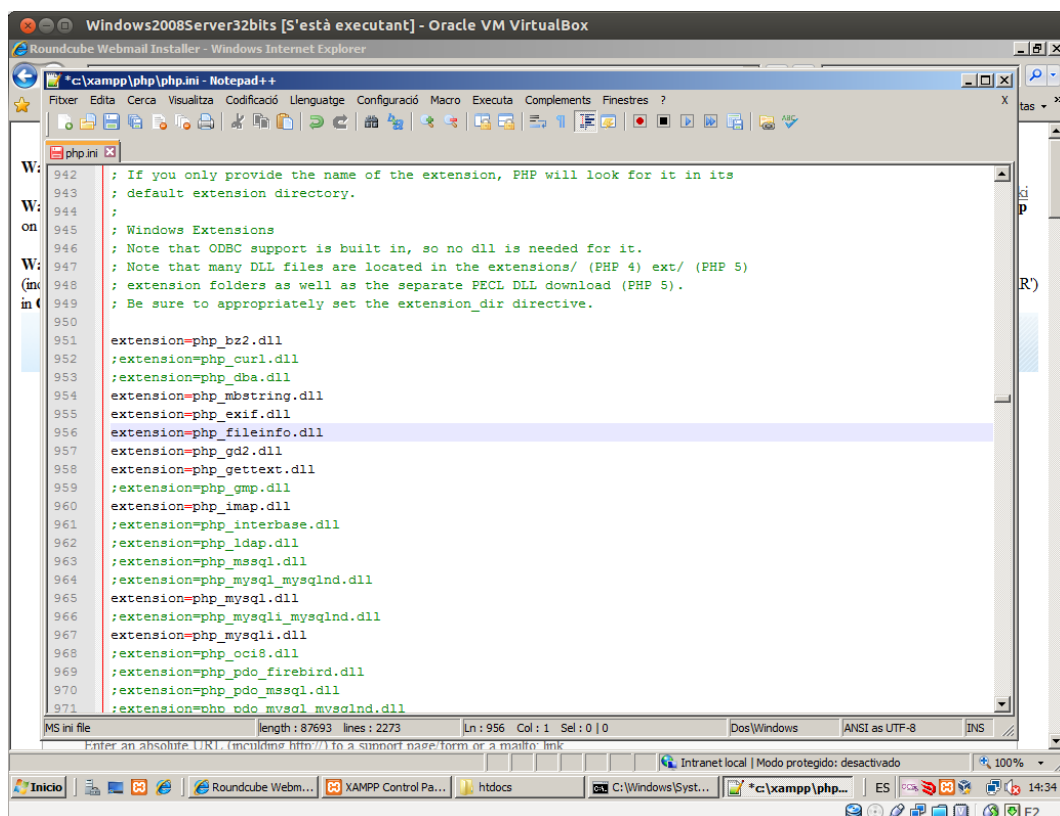


Obre el navegador i ves a l'instal·lador de Roundcube
(<http://localhost/roundcube/installer>)
Comprova que no apareix **NOT OK** i prem Next

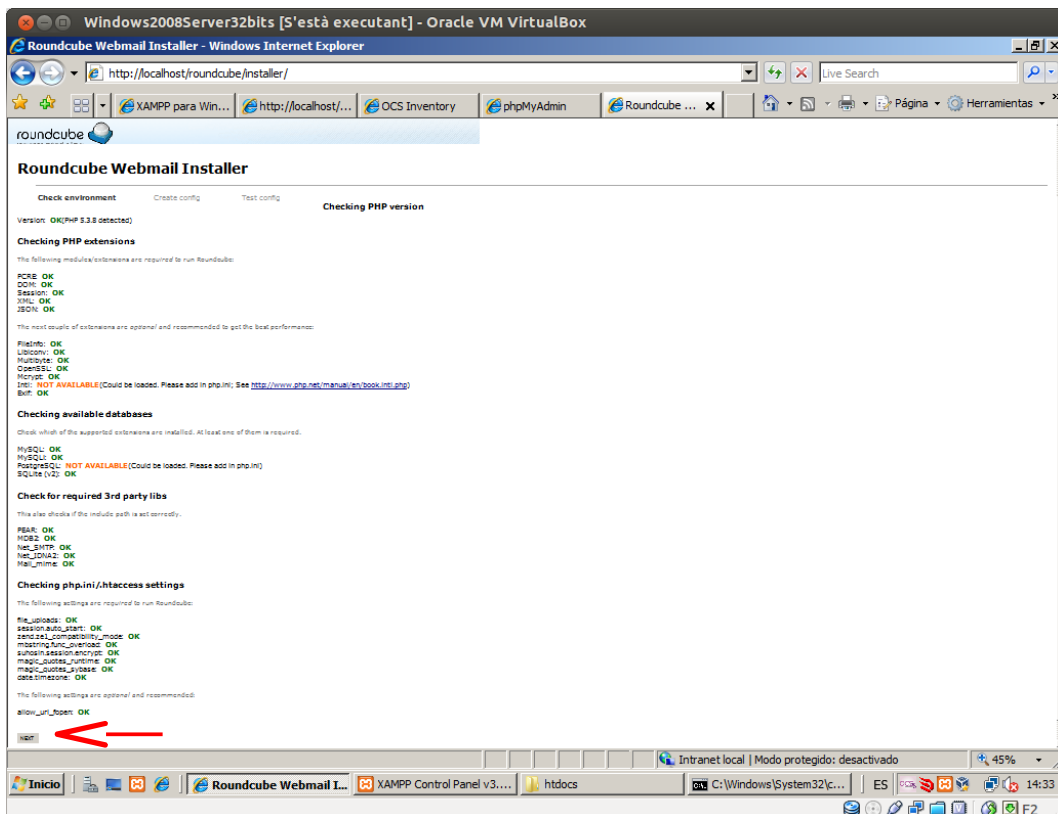

En support_url escriu: <http://localhost>

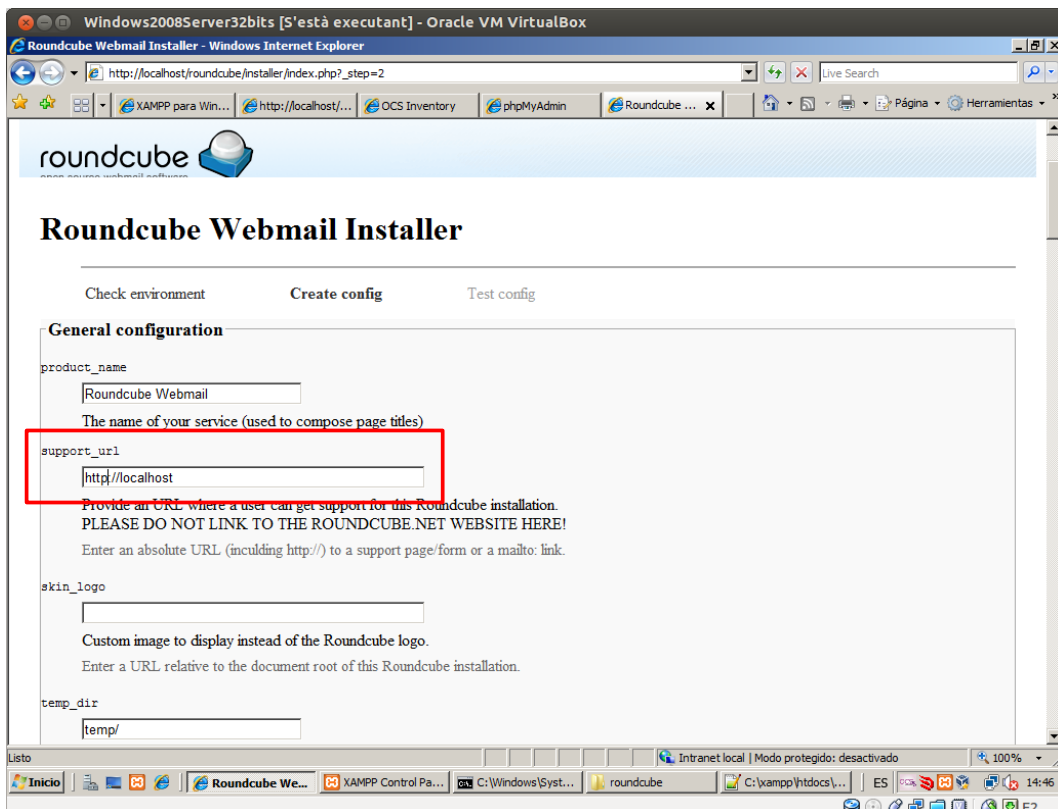


Escriu el nom de l'usuari de la base de dades i la contrasenya

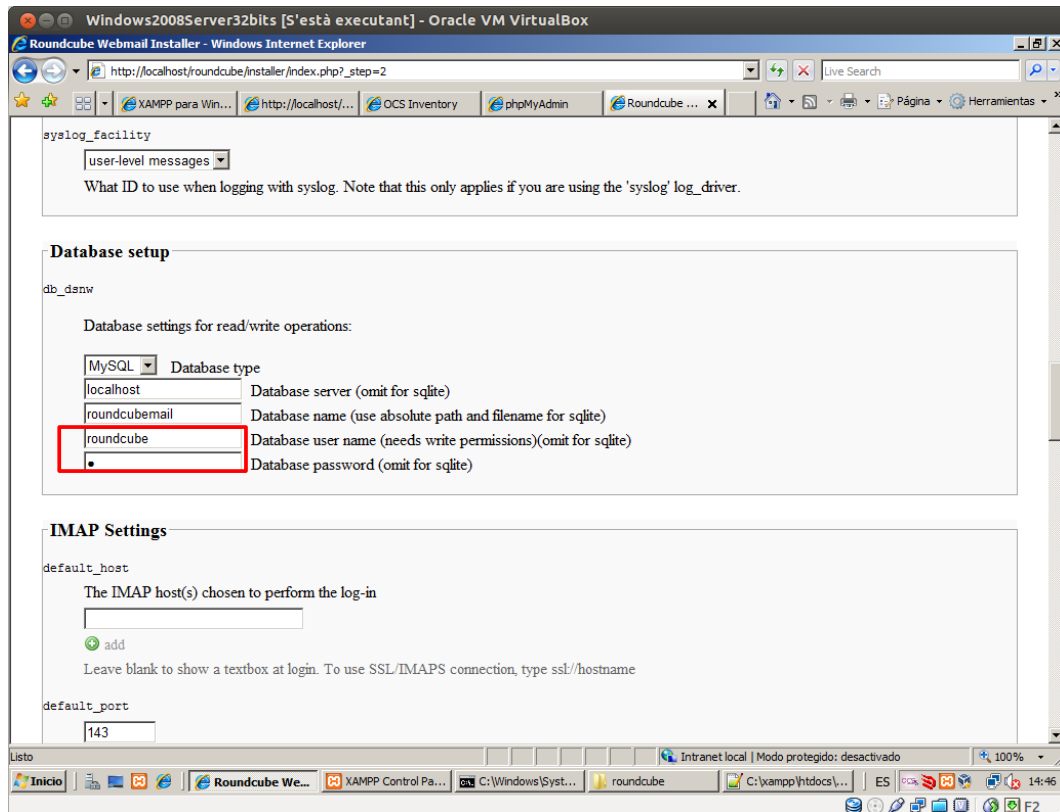


En la caixa de text default_host escriu localhost




Escriu el codi d'idioma: ca_ES per a Català, es_ES per a Espanyol i prem Create config

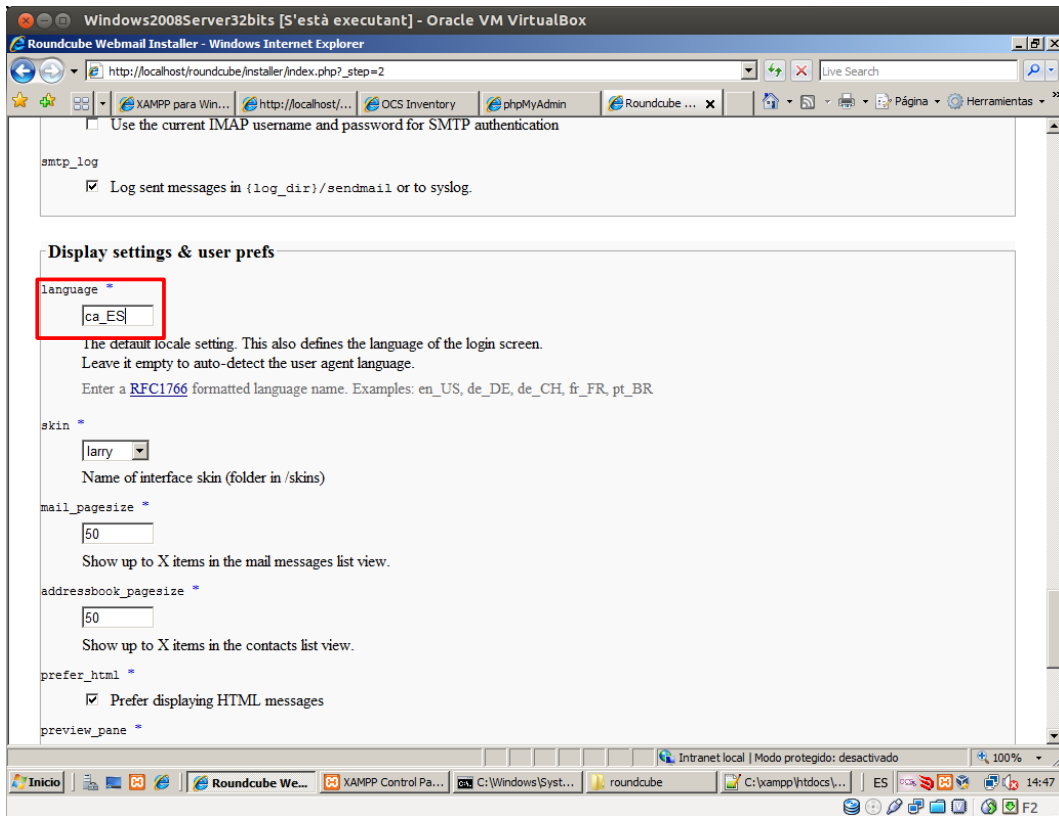


Descarrega l'arxiu main.inc.php

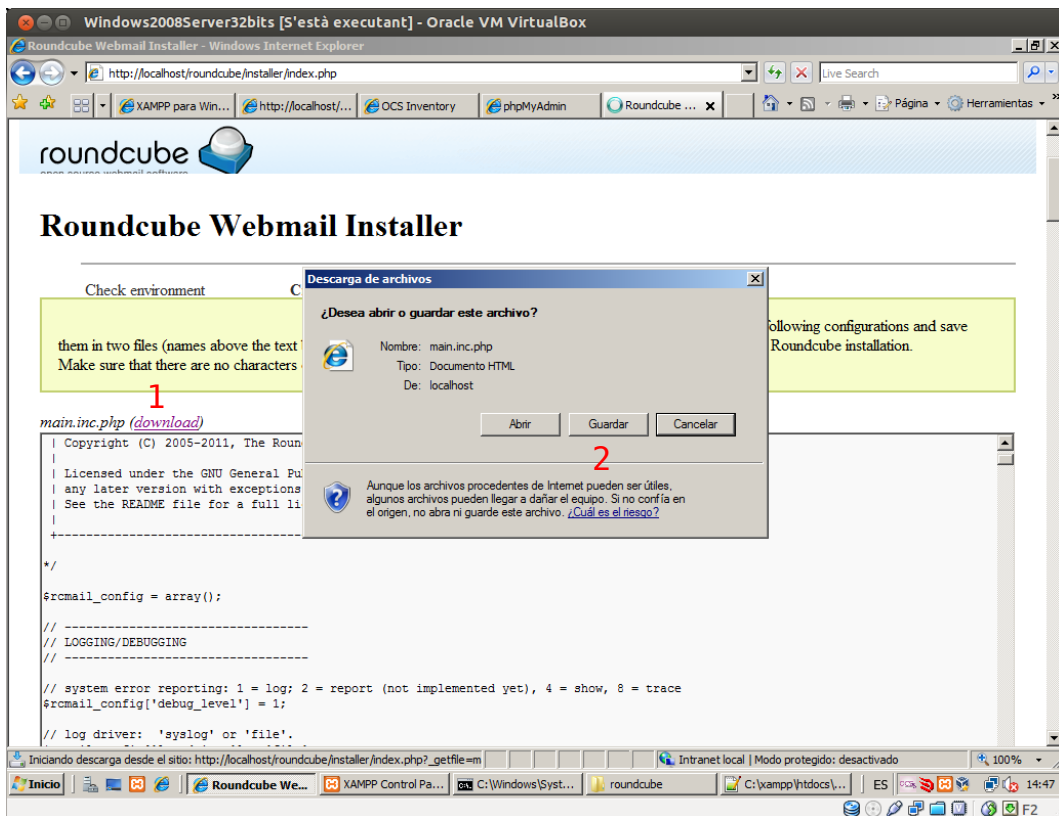


Tria la carpeta de descàrregues i prem Guardar.

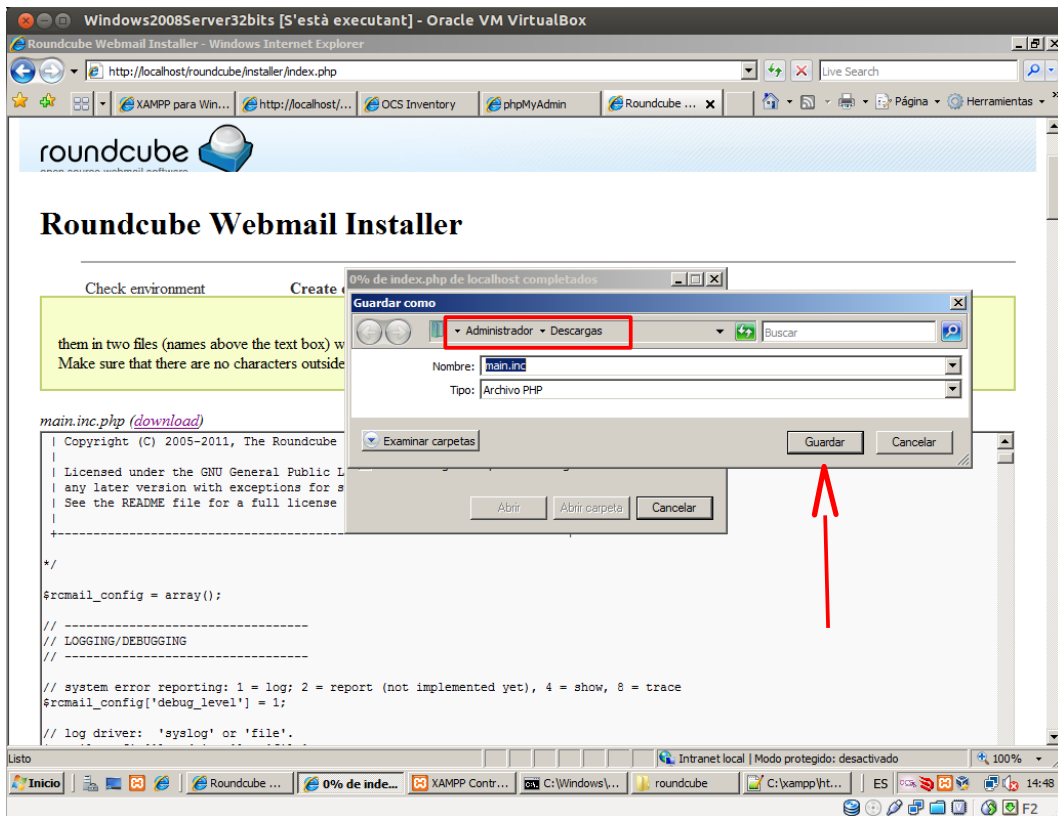


Descarrega l'arxiu db.inc.php

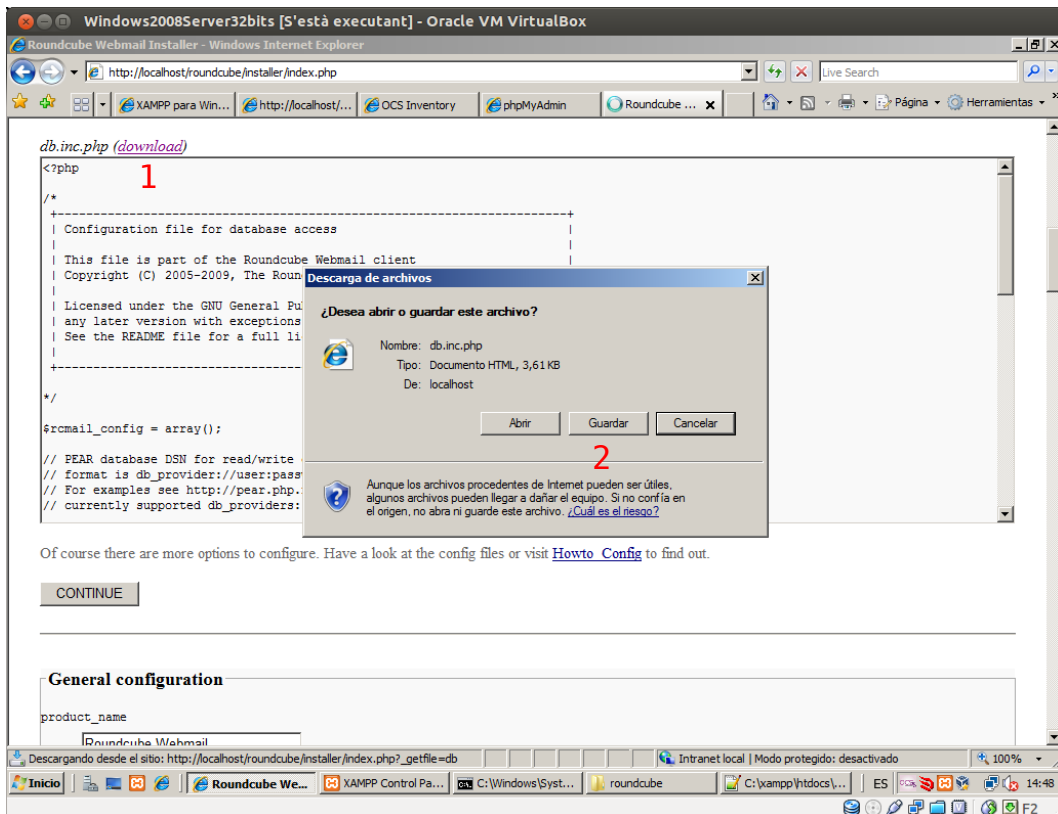

Tria la carpeta de descàrregues i prem Guardar.

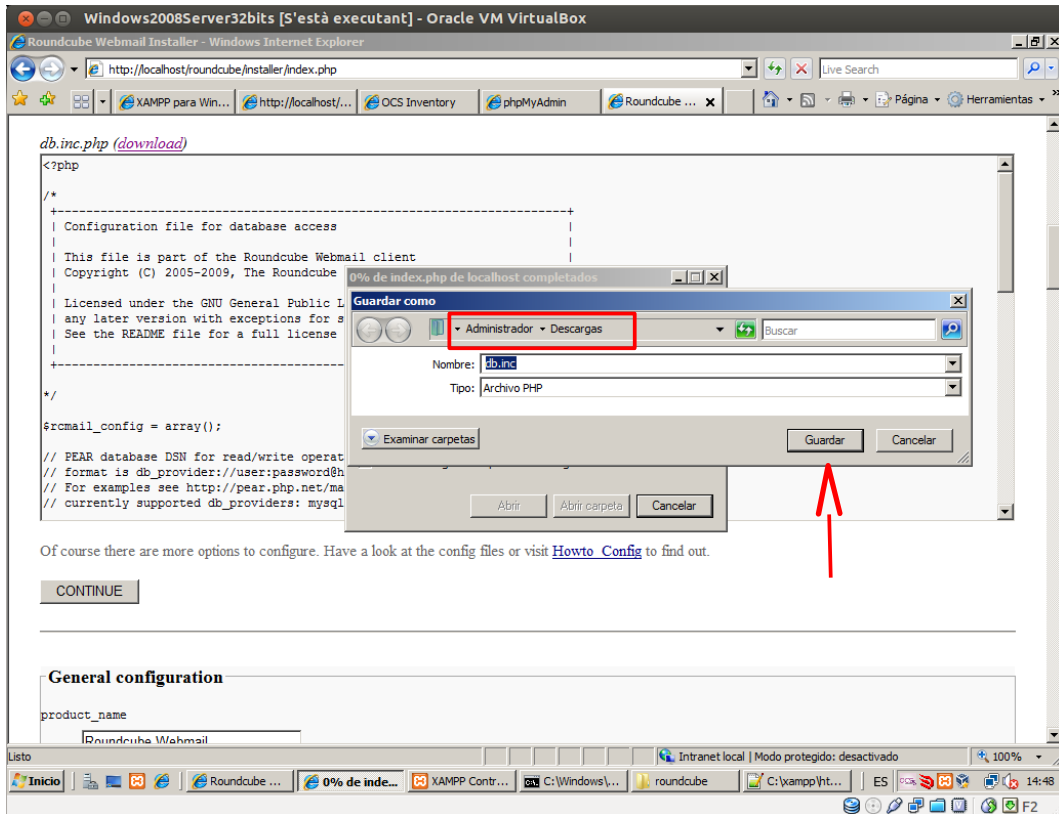

Mou els dos arxius descarregats a la carpeta c:\xampp\htdocs\roundcube\config

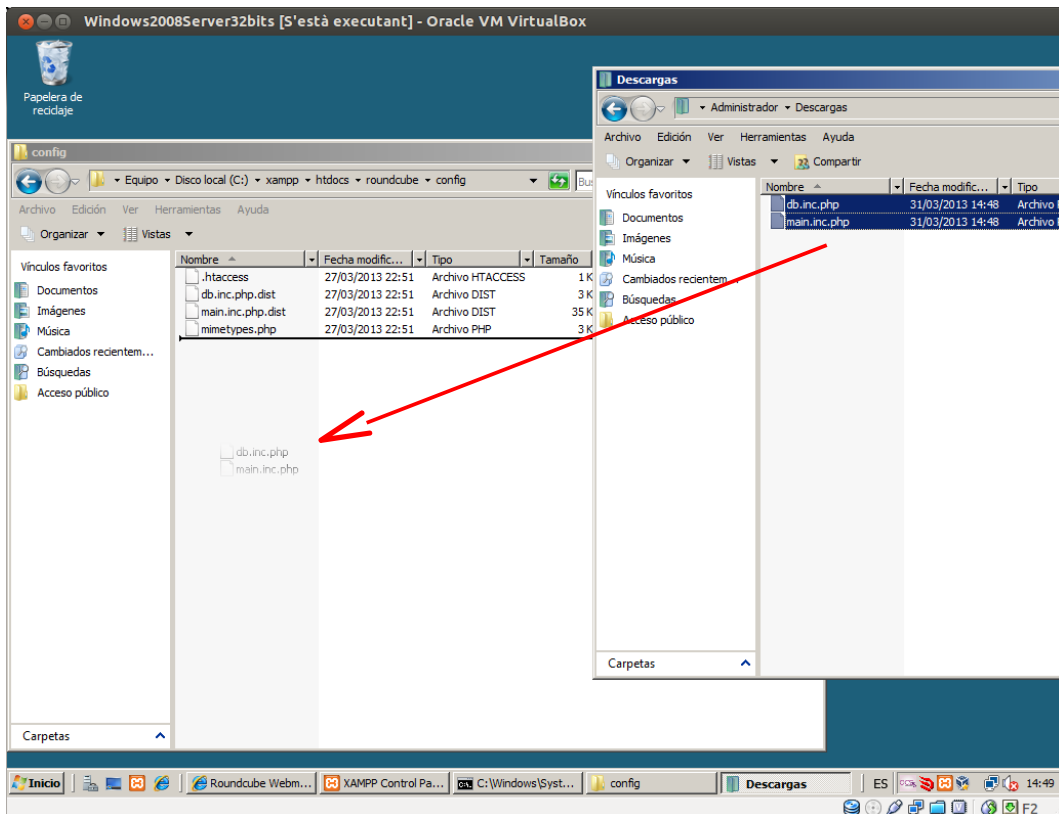

Torna al navegador i prem Continue

Of course there are more options to configure. Have a look at the config files or visit [Howto Config](#) to find out.

General configuration

product_name

Comprova l'enviament de missatges. Escriu `newuser@localhost` tant en Sender com en Recipient i prem el botó Send test mail. Si funciona correctament apareixerà el text SMTP send: **OK**

Test SMTP config

Server: PHP mail()

Port: 25

Trying to send email...

SMTP send: **OK**

Sender

Recipient

Comprova la autenticació d'usuaris. Escriu `newuser` en la caixa de text Username i la contrasenya que vas escriure en la configuració de Mercury. Prem el botó Check login. Si funciona correctament apareixerà el text IMAP connect: **OK**

Test IMAP config

Server

Port 143


Username

Password


Connecting to localhost...

IMAP connect: **OK** (SORT capability: no)


Esborra els arxius amb extensió .dist de la carpeta
c:\xampp\htdocs\roundcube\config

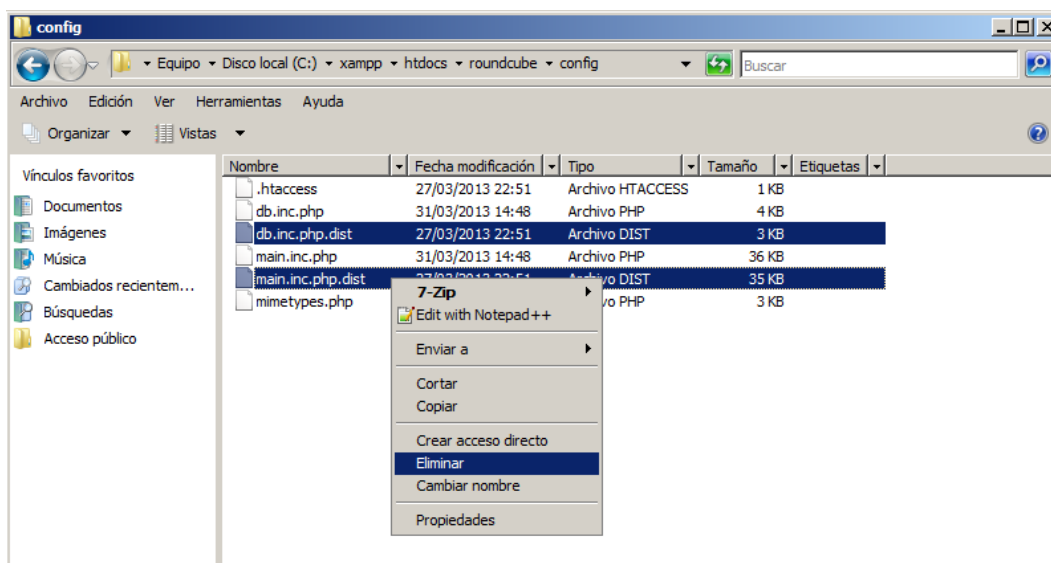

Edita l'arxiu c:\xampp\htdocs\roundcube\config\main.inc.php

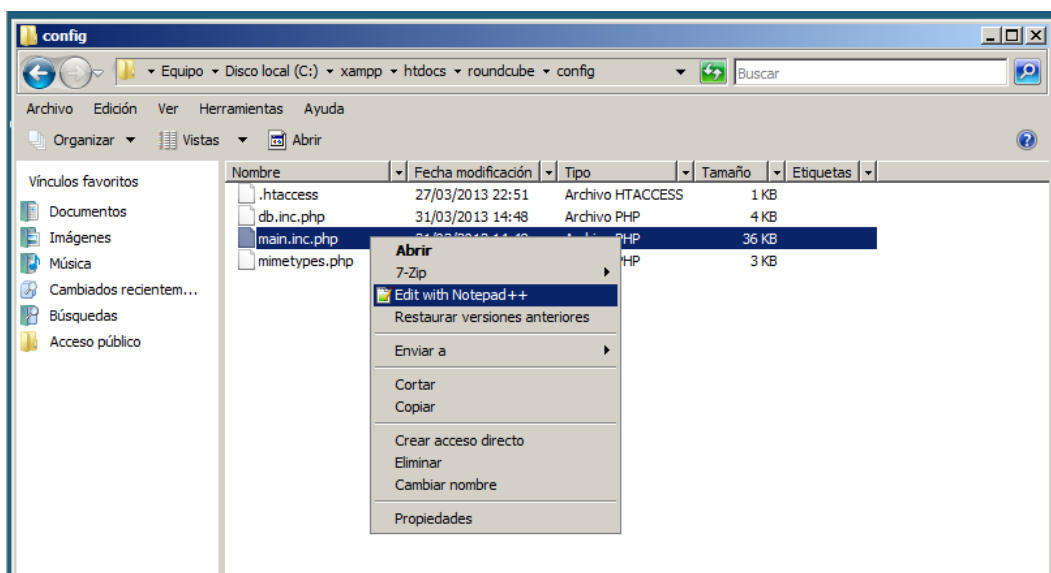


Modifica la línia 448. `$rcmail_config('create_default_folders') = true;`

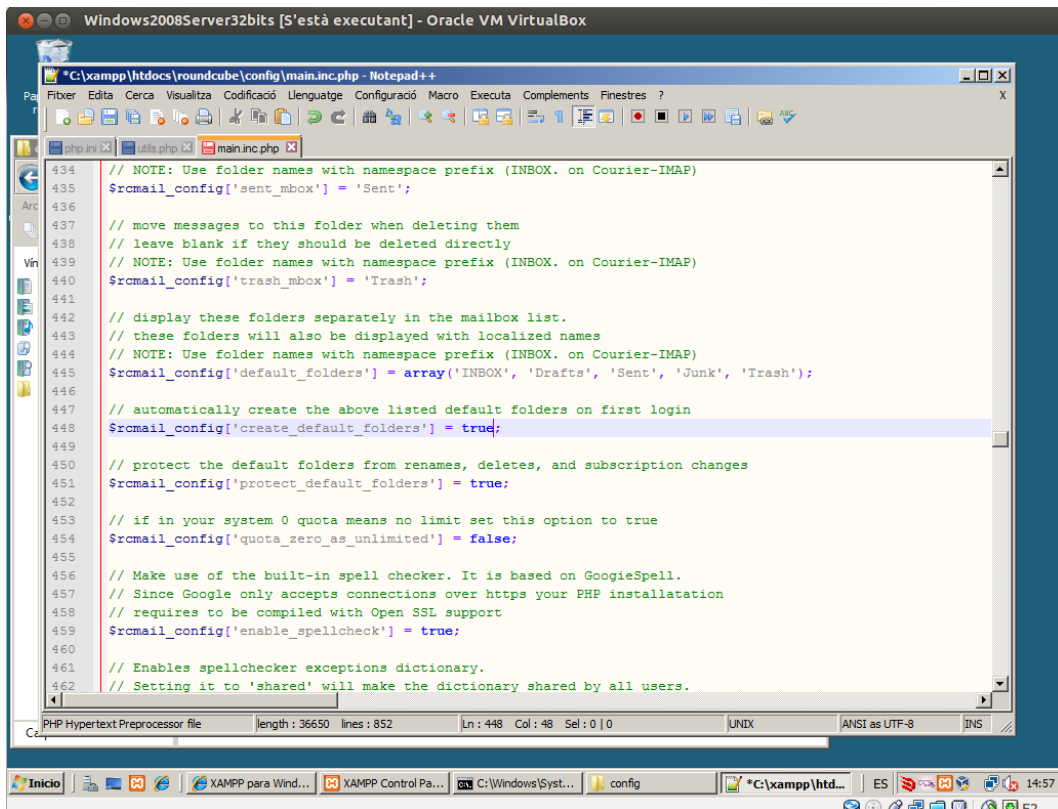

```
434 // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP)
435 $rcmail_config['sent_mbox'] = 'Sent';
436
437 // move messages to this folder when deleting them
438 // leave blank if they should be deleted directly
439 // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP)
440 $rcmail_config['trash_mbox'] = 'Trash';
441
442 // display these folders separately in the mailbox list.
443 // these folders will also be displayed with localized names
444 // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP)
445 $rcmail_config['default_folders'] = array('INBOX', 'Drafts', 'Sent', 'Junk', 'Trash');
446
447 // automatically create the above listed default folders on first login
448 $rcmail_config['create_default_folders'] = true;
449
450 // protect the default folders from renames, deletes, and subscription changes
451 $rcmail_config['protect_default_folders'] = true;
452
453 // if in your system 0 quota means no limit set this option to true
454 $rcmail_config['quota_zero_as_unlimited'] = false;
455
456 // Make use of the built-in spell checker. It is based on GoogieSpell.
457 // Since Google only accepts connections over https your PHP installation
458 // requires to be compiled with Open SSL support
459 $rcmail_config['enable_spellcheck'] = true;
460
461 // Enables spellchecker exceptions dictionary.
462 // Setting it to 'shared' will make the dictionary shared by all users.
```

Esborra la carpeta `c:\xampp\htdocs\roundcube\installer`

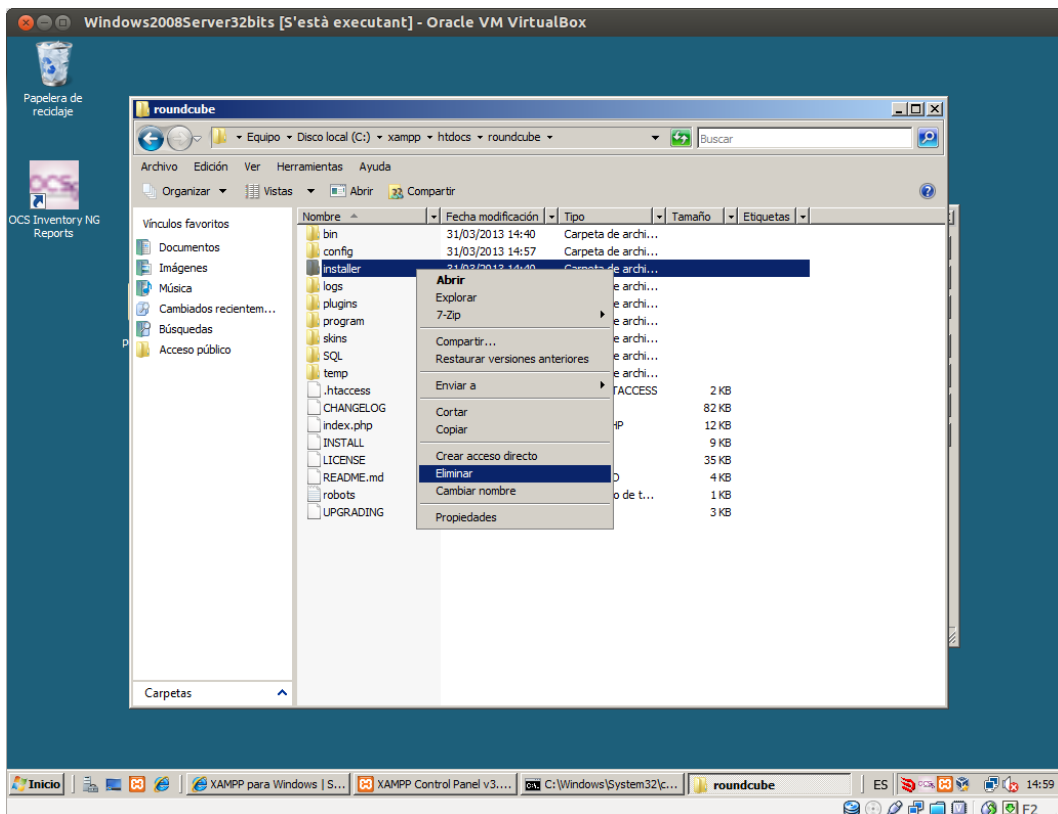

Accedeix a Roundcube través del navegador. (<http://localhost/roundcube>)
Inicia sessió amb l'usuari newuser.

