

Distribució de programari amb OCS Inventory

En aquest exemple s'instal·larà el programari Adobe Reader 11.0 que s'ha descarregat des d'aquest camí:

ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/11.x/11.0.00/ca_ES/AdobeRdr11000_ca_ES.msi

1. Crea el paquet de distribució. Assigna nom, descripció, sistema operatiu i prioritat. El valor de prioritat 0 és la màxima prioritat.

reports/index.php?function=tele_package

Distribucion software
Crear
Activar
Reglas de afectación
Workflow for Teledeploy

Generador de paquete

Creando paquete nuevo

Nombre:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Sistema Operativo:	WINDOWS ▾
Protocolo:	HTTP ▾
Prioridad:	5 ▾
Archivo (instalado en computadores clientes):	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se ha seleccionado ningún archivo
Acción:	Copiar ▾ <input type="text" value="Ruta:"/>


Servidores

Use on this redistribution package:	NO ▾
-------------------------------------	------

Notificaciones de usuario

Avisar al usuario:	NO ▾
Se necesita acción del usuario para terminar la instalación:	NO ▾

2. Selecciona l'arxiu .zip

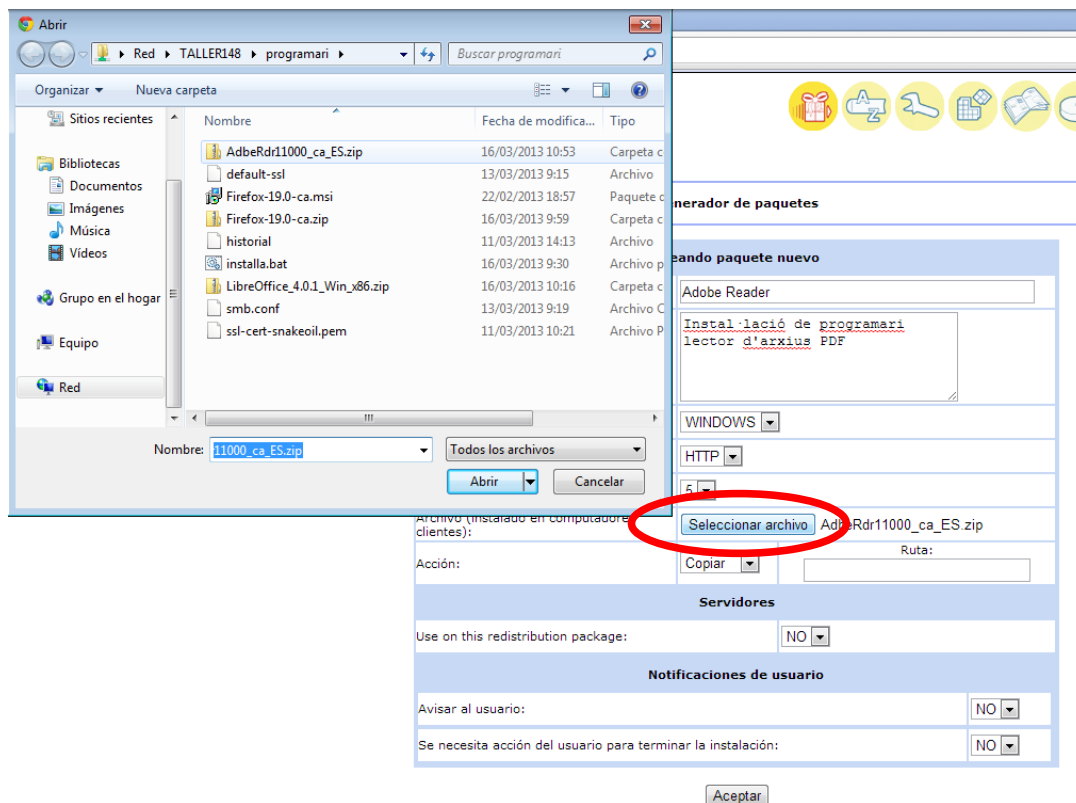

3. Escribe l'ordre que s'executarà



4. Estableix les condicions de redistribució (opcional)

Generador de paquets


Creando paquete nuevo	
Nombre:	Adobe Reader
Descripción:	Instal·lació de programari lector d'arxius PDF
Sistema Operativo:	WINDOWS ▾
Protocolo:	HTTP ▾
Prioridad:	5 ▾
Archivo (instalado en computadores clientes):	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> AdbeRdr11000_ca_ES.zip
Acción:	<input type="button" value="Ejecutar"/> ▾ Comando: <input type="text" value="msiexec /i AdbeRdr11000_ca_ES.m"/>
Servidores	
Use on this redistribution package:	SI ▾
Redistribution packages creation directory:	/var/www/download/server/
Servers storage directory:	c:\Users\Public\Downloads
Prioridad:	5 ▾
Notificaciones de usuario	
Avisar al usuario:	NO ▾
Se necesita acción del usuario para terminar la instalación:	NO ▾

5. Tria el nombre de parts en què es distribuirà el paquet. Una major quantitat de parts provocarà una instal·lació més lenta però descarregarà el trànsit de la xarxa.

Nueva generación de paquete [Adobe Reader]	
Nombre de archivo:	AdbeRdr11000_ca_ES.zip
Id. único:	1363428789
Digest MD5 / Hexa:	e950bb21393b3e13fe2c50da490c6450
Tamaño total:	46000 KB
Tamaño de cada parte (mín 1 KB):	<input type="text" value="9201"/> KB
Número de partes:	<input type="text" value="5"/>
Estimated time for deploy:	0h25m52s ←
Redistribution servers packages parameters	
Tamaño de cada parte (mín 1 KB):	<input type="text" value="9201"/> KB
Número de partes:	<input type="text" value="5"/>

6. OCS Inventory ens informa que el paquet s'ha crear correctament.

Por favor espere...



8. Selecciona les màquines en les quals vols distribuir el programari



Mostrar:

Restrict view:


Adicionar columna:

4 Resultado (Descargar)

Account info: TAG	Último inventario	Computador	Nombre usuario	Sistema Operativo
taller2372	2013-03-15 06:50:07	TALLER2372	a	Microsoft Windows XP Professional
taller148	2013-03-11 14:05:16	taller148	a	Ubuntu 12.04 LTS
taller1	2013-03-16 10:59:19	TALLER1	a	Microsoft Windows 7 Professional
seven	2013-03-11 13:51:16	TALLER149	a	Microsoft Windows 7 Professional



9. Prem a la icona "Personalizar"

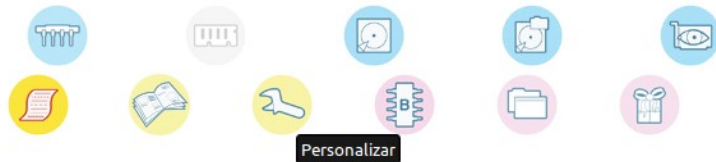

10. Afegeix el paquet

Comportamiento de IpDiscover	IpDiscover ELEGIDO de red: 192.168.1.0
Frecuencia de inventarios personalizada	Predeterminado, utiliza el parámetro 'FREQUENCY'.
Funcionalidad de distribución automática de software. <i>DOWNLOAD</i>	Predeterminado (Habilitado)
Tiempo de espera entre 2 ciclos de distribución <i>DOWNLOAD_CYCLE_LATENCY</i>	Predeterminado (60 segundos)
Tiempo de espera entre 2 fragmentos descargados <i>DOWNLOAD_FRAG_LATENCY</i>	Predeterminado (10 segundos)
Tiempos de espera entre 2 periodos de distribución <i>DOWNLOAD_PERIOD_LATENCY</i>	Predeterminado (1 segundos)
prioridad máxima de paquetes descargados (los paquetes de una prioridad más alta son ignorados) <i>DOWNLOAD_PERIOD_LENGTH</i>	Predeterminado (10)
Tiempo entre 2 contactos entre el agente y el servidor <i>PROLOG_FREQ</i>	Predeterminado (24 horas)
Validez de un paquete como de su consideración por el agente. <i>DOWNLOAD_TIMEOUT</i>	Predeterminado (30 días)
SNMP functionality <i>SNMP_SWITCH</i>	Predeterminado (Inactivo)

Adicionar paquete

11. Tria entre els paquets actius el que vols instal·lar

192.168.1.148/ocsreports/index.php?function=pack_search&head=1&idchecked=4&origine=mach

Mostrar: 20

Restricter view:

Filter

Adicionar columna:

2 Resultado (Descargar)

Package Name	Priority	Nombre del SO	SIZE (KB)	PACK_LOC	SELECT
Reader	5	WINDOWS	47104121	192.168.1.148/download	<input type="checkbox"/>
Firefox19_2	0	WINDOWS	22651271	192.168.1.148/download	<input type="checkbox"/>

192.168.1.148/ocsreports/index.php?function=pack_search&head=1&idchecked=4&origine=mach#

(los paquetes de una prioridad más alta son ignorados) *DOWNLOAD_PERIOD_LENGTH*

Tiempo entre 2 contactos entre el agente y el servidor *PROLOG_FREQ*

Validez de un paquete como de su consideración por el agente. *DOWNLOAD_TIMEOUT*

SNMP functionality *SNMP_SWITCH*

Adicionar paquete

12. OCS Inventory ens informa que el paquet ha estat afectat

192.168.1.148/ocsreports/index.php?function=pack_search&head=1&idchecked=4&origine=mach

1 computador(es) exitosamente afectado(s)

Mostrar: 20

Restricter view:

Filter

Adicionar columna:

2 Resultado (Descargar)

Package Name	Priority	Nombre del SO	SIZE (KB)	PACK_LOC	SELECT
Reader	5	WINDOWS	47104121	192.168.1.148/download	<input checked="" type="checkbox"/>
Firefox19_2	0	WINDOWS	22651271	192.168.1.148/download	<input type="checkbox"/>

(los paquetes de una prioridad más alta son ignorados) *DOWNLOAD_PERIOD_LENGTH*

Tiempo entre 2 contactos entre el agente y el servidor *PROLOG_FREQ*

Validez de un paquete como de su consideración por el agente. *DOWNLOAD_TIMEOUT*

SNMP functionality *SNMP_SWITCH*


Paquete **Reader**(1363427620) (Servidor: 192.168.1.148/download)

Estado: ESPERANDO NOTIFICACIÓN


Borrar

Adicionar paquete

13. El paquet ha quedat a l'espera que l'agent d'OCS Inventory del client Windows es doni per notificat



14. Un cop l'agent d'OCS Inventory del client Windows ha vist l'ordre envia un missatge d'haver estat notificat



15. Passats uns minuts, en funció de la quantitat de parts del paquet i de la mida de cada paquet, veuràs que la instal·lació del programari s'ha fet.

